

MODUŁ

MRL-1

Warunki użytkowania modułu MRL-1

- Moduł MRL-1 jest elementem systemu domofonowego CD-3100.
- Moduł należy wykorzystywać zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
- Szczegółowe zalecenia dotyczące montażu, podłączenia i eksploatacji modułu MRL-1 znajdują się w instrukcji obsługi cyfrowego systemu domofonowego CD-3100 dostarczanej wraz z systemem, lub dostępnej na stronie www.laskomex.com.pl
- Do zacisków rozdzielacza nie należy podłączać zasilania z zewnętrznych źródeł napięcia innych, niż zalecane i przewidziane przez producenta, ponieważ może to doprowadzić do porażenia prądem, uszkodzenia urządzenia lub pożaru.

Przeznaczenie modułu

Moduł rozdzielacza przeznaczony jest do cyfrowego systemu domofonowego CD-3100. Moduł umożliwia podłączenie od jednego do czterech paneli zewnętrznych do jednej kasety elektroniki.


Montaż modułu.

Moduł MRL-1 należy zamontować w skrzynce instalacyjnej lub na ścianie wewnątrz budynku w pobliżu kasety elektroniki EC-3100. W tym celu należy wykręcić cztery wkręty mocujące pokrywę obudowy do jej podstawy. Po zdjęciu pokrywy wykonać w podstawie otwory pod wkręty mocujące (W1, W2- patrz rysunek), wywiercić w ścianie otwory pod kołki rozporowe i przykręcić podstawę do ściany.

Podłączyć przewody do zacisków ARK.

W pokrywie obudowy wyłamać szczypcami zaślepki w miejscach, w których do obudowy wprowadzone zostaną przewody. Następnie przykręcić obudowę rozdzielacza do podstawy.

Opis zacisków

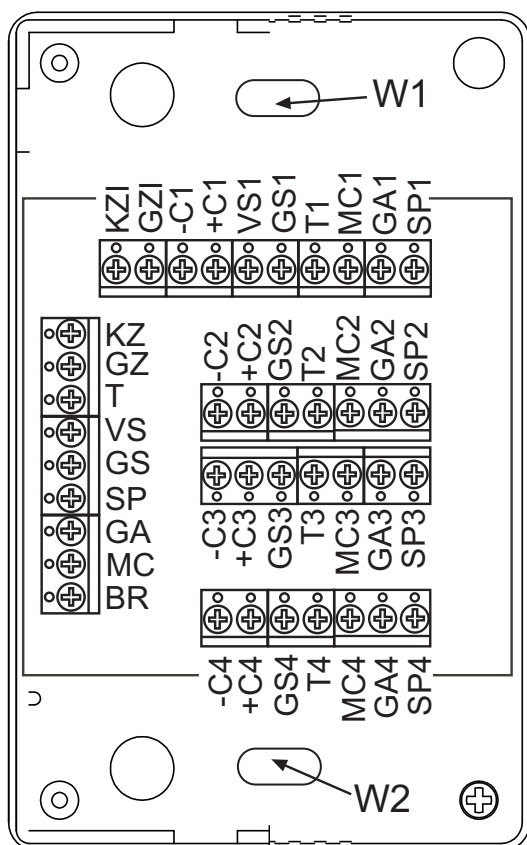


MC1, MC2, MC3, MC4 mikrofon
 GA1, GA2, GA3, GA4 masa analogowa
 SP1, SP2, SP3, SP4 głośnik
 T1, T2, T3, T4 transmisja
 GS1, GS2, GS3, GS4 zasilanie panela (-)
 VS1, VS2, VS3, VS4 zasilanie panela (+)
 +C1, +C2, +C3, +C4 sygnał wizji
 -C1, -C2, -C3, -C4 sygnał wizji

KZ1 zasilanie zaczeptu w panelu nr 1
 GZ1 zasilanie zaczeptu w panelu nr 1
 KZ zasilanie zaczeptu (wyjście z EC-3100)
 GZ zasilanie zaczeptu (wyjście z EC-3100)
 VS zasilanie panela nr1 (+)
 GS zasilanie panela nr1 (-)
 SP głośnik
 GA masa analogowa
 MC mikrofon
 BR zacisk wolny

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Produkt został oznaczony symbolem przekreślonego kosza, zgodnie z europejską dyrektywą 2002/96/WE o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Po jego zużyciu lub zakończeniu użytkowania nie może być umieszczony wraz z innymi, zwykłymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Użytkownik produktu jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jak lokalne zbiórki, sklepy, punkty wytypowane przez producenta oraz odpowiednie gminne jednostki zbierania odpadów.



Lista punktów zbierania zużytego sprzętu firmy LASKOMEX dostępna jest na www.laskomex.com.pl lub pod nr telefonicznym 42 671 88 68.

Opakowanie produktu należy usuwać zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Pamiętaj!

Selektywne przekazywanie do utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znacznie przyczynia się do ochrony zdrowia i życia ludzi oraz ochrony środowiska naturalnego.

Zwrot materiałów opakowaniowych do obiegu materiałowego oszczędza surowce i zmniejsza powstawanie odpadów.

 **LASKOMEX**®

V1.0 (2011-06-13)

ul. Dąbrowskiego 249, 93-231 Łódź, tel. (0-42) 671 88 00, fax 671 88 88
 e-mail: laskomex@laskomex.com.pl, <http://www.laskomex.com.pl>